

## Productbeschrijving

De Minibox is een kleine modulaire koelcel voor particuliere doelgroepen die producten in een gekoelde ruimte wensen te bewaren. Deze toepassing kan eenvoudig worden geïntegreerd op plaatsen met beperkte afmetingen.

Dankzij de modulaire opbouw en de eenvoudige installatie kan de Minibox eenvoudig toegepast worden voor privégebruik als ook voor commercieel gebruik op kleinere schaal zoals bij bakkerijen, supermarkten, apotheken, catering en restaurants.

Of u nu op zoek bent naar een temperatuur gecontroleerde omgeving om uw beste wijnen en voedsel te bewaren in een koude omgeving of u wilt een koel- en vriescel hebben voor uw privé-evenementen: de Minibox is de meest geschikte oplossing. Het kan ook worden gebruikt voor MKB bedrijven die hun voorraadbeheer zorgvuldig dienen bij te houden, maar de benodigde ruimte voor een grotere installatie niet hebben.



## Technische Gegevens

<b>Beschrijving</b>	Geïsoleerde panelen met een kern van PUR-schuim in modulaire afmetingen
<b>Modulemaat</b>	300 mm
<b>Paneeldikte / deurdikte</b>	80 mm
<b>Paneelsluiting</b>	Speciaal sluitsysteem aangebracht in het paneel tijdens de injectie van het schuim
<b>Afmetingen</b>	min. 900 mm x 900 mm; max. 2400 mm x 4500 mm
<b>Hoogte</b>	2100 mm of 2400 mm (buitenmaat)
<b>Nuttige doorgang</b>	700 mm breed x 1940 mm of 2240 mm hoog
<b>Deur (opening totale hoogte)</b>	Draaideur met slot aan de linker- of rechterzijde, centrale deurklink met sleutel, met interne noodontgrendeling en twee scharnieren. Drukvereffeningsventiel en roosterprofielen onder vloerpaneel voor negatieve temperaturen op aanvraag.
<b>Coating, interne wanden, plafond</b>	Verzinkte gelakte staalplaat, wit, RAL 9002, RAL 9006 of RAL 9010. Totale dikte van 0,63 mm.

## Vloer

### Standaard

- Grijs kunststofcoating op gegalvaniseerde staalplaat dikte 1 mm, voorzien van beschermfolie

### Optioneel


- Multiplex van 9 mm dikte met glasvezelversterkte fenolhars antislip-laag
- Multiplex van 9 mm dikte, met RVS 5WL dikte 0,8 mm, RVS 304-R13

## Lambdawaarde

0,0223 W/m.K - EN 12667 - na 9 weken

## Brandreactie

Panelen en deuren B-s3, d0 volgens NF EN 13501-1

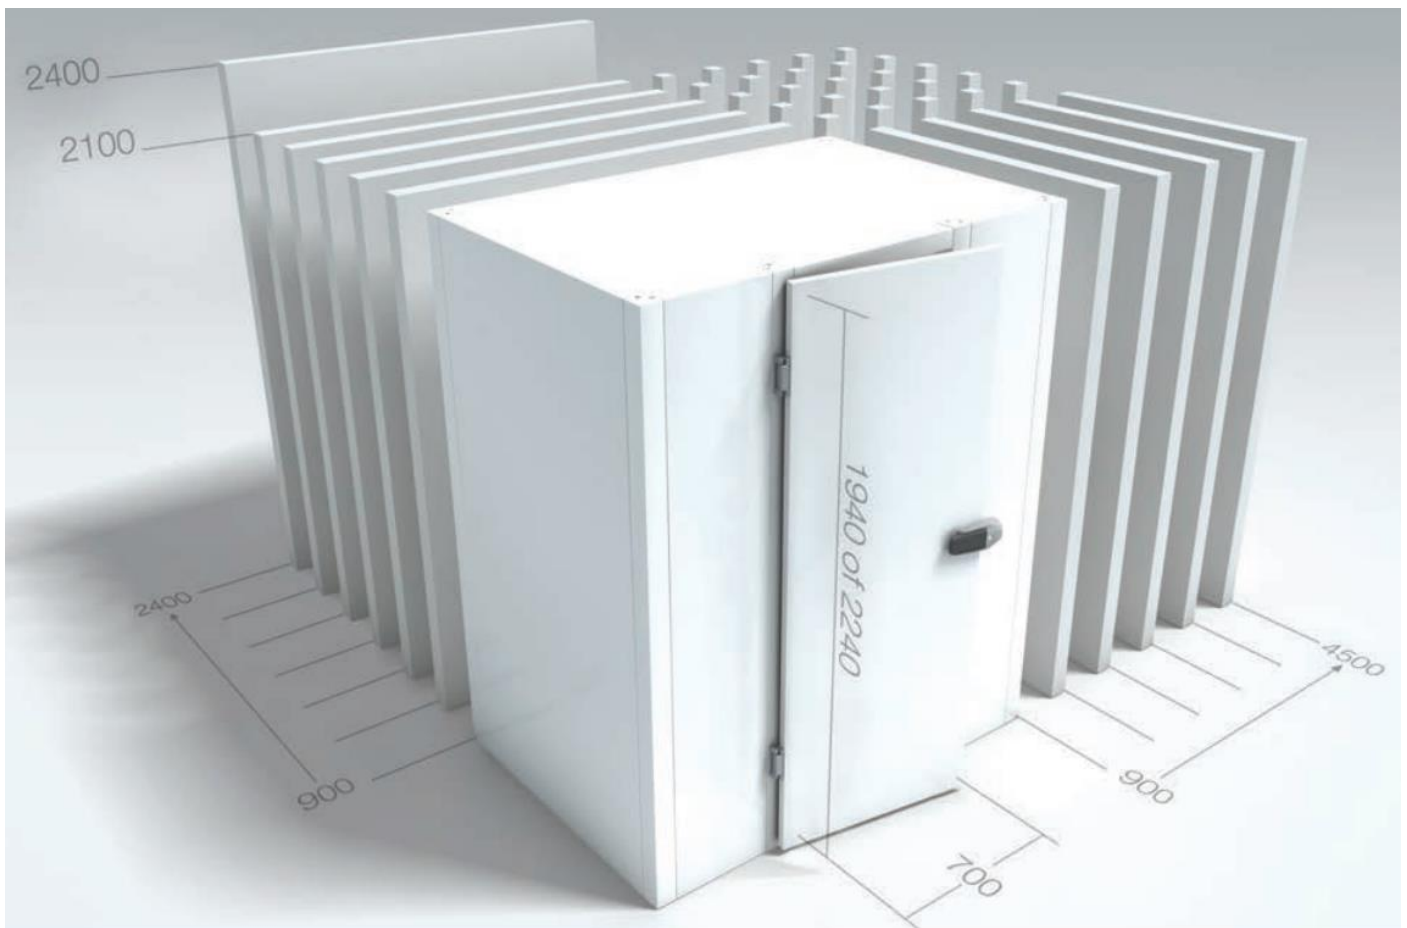

## Installatie

De Minibox is snel en eenvoudig te monteren. Alle verpakkingen zijn voorzien van een uitgebreide installatiehandleiding.

Het oppervlak waarop de vloerpanelen geplaatst worden, moet waterpas en vlak zijn. De panelen worden aan elkaar vastgemaakt met behulp van het unieke sluitsysteem dat tijdens de injectie van het schuim is aangebracht. Het sluitsysteem verbindt met een draai- en trekbeweging de panelen tweemaal aan elkaar.

De deur is demonteerbaar.

## Minibox Voordelen

**- Praktische en ergonomische oplossing**

**- Snelle en eenvoudige installatie**

**- Grote keuze aan modellen en toebehoren**

## Productassortiment

Afhankelijk van het gebruik van de Minibox kunnen twee types worden aangeboden:

- De Minibox MHF voor positieve temperaturen

- De Minibox MHD voor 0°C tot -25°C met roosterprofielen onder vloerpaneel (optioneel) en drukverreffingsventiel (optioneel).

Geschikt voor conservering van producten die reeds zijn ingevroren en de opslag van diepvriesproducten.

